


## Vollautomatische Dreharmwickler C5.2


Wie die C5.1 ebenfalls mit Deckblattaufleger, hier allerdings in vorgeschalteter Form für eine staubdichte Verpackung.



Da dies nahezu ohne Verzögerung im Paletteneinlauf geschieht, kann auch hier ein sehr hoher Palettendurchsatz erreicht werden.

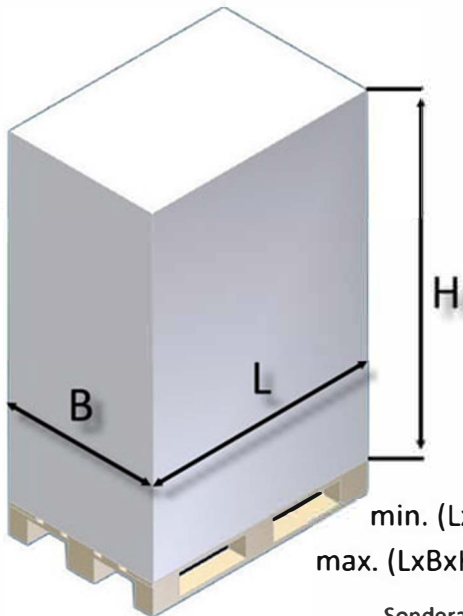

min. (LxBxH): 600x800x300mm  
max. (LxBxH): 1200x1000x2400mm

Sonderabmaße möglich nach Absprache

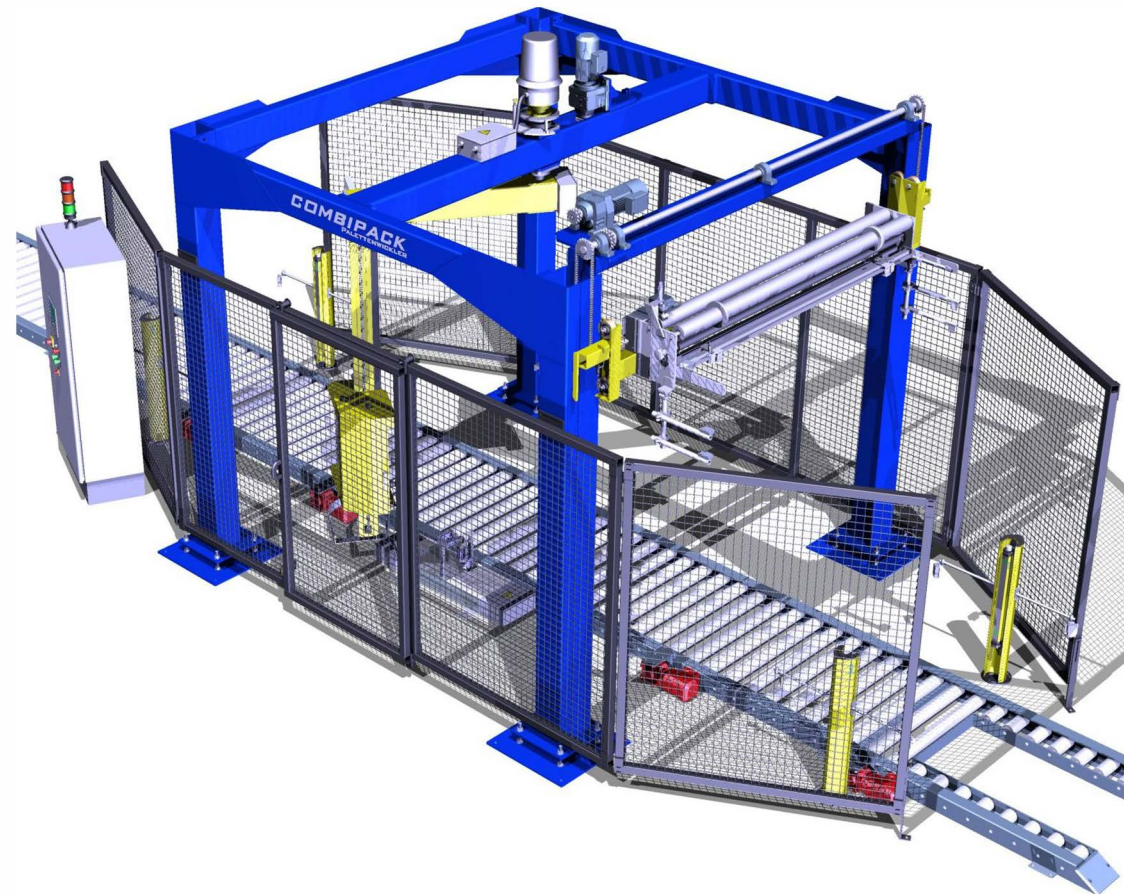

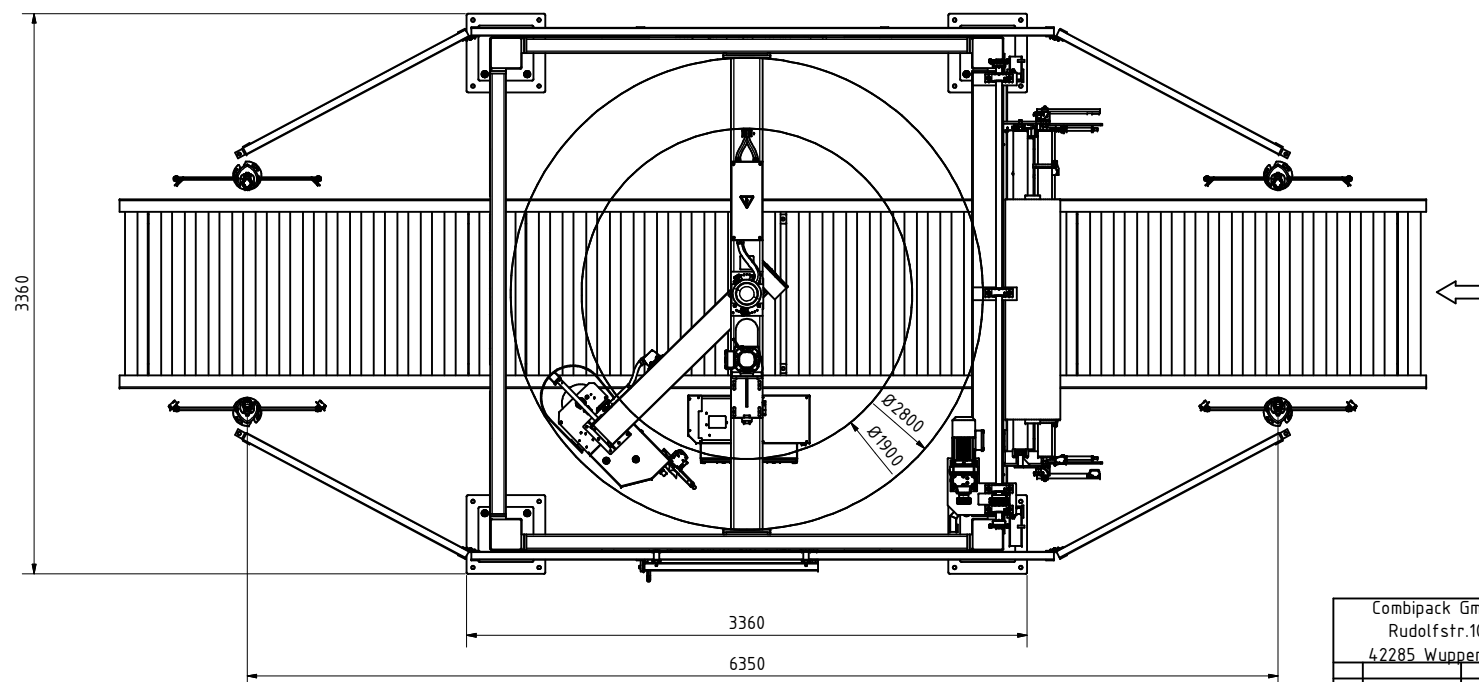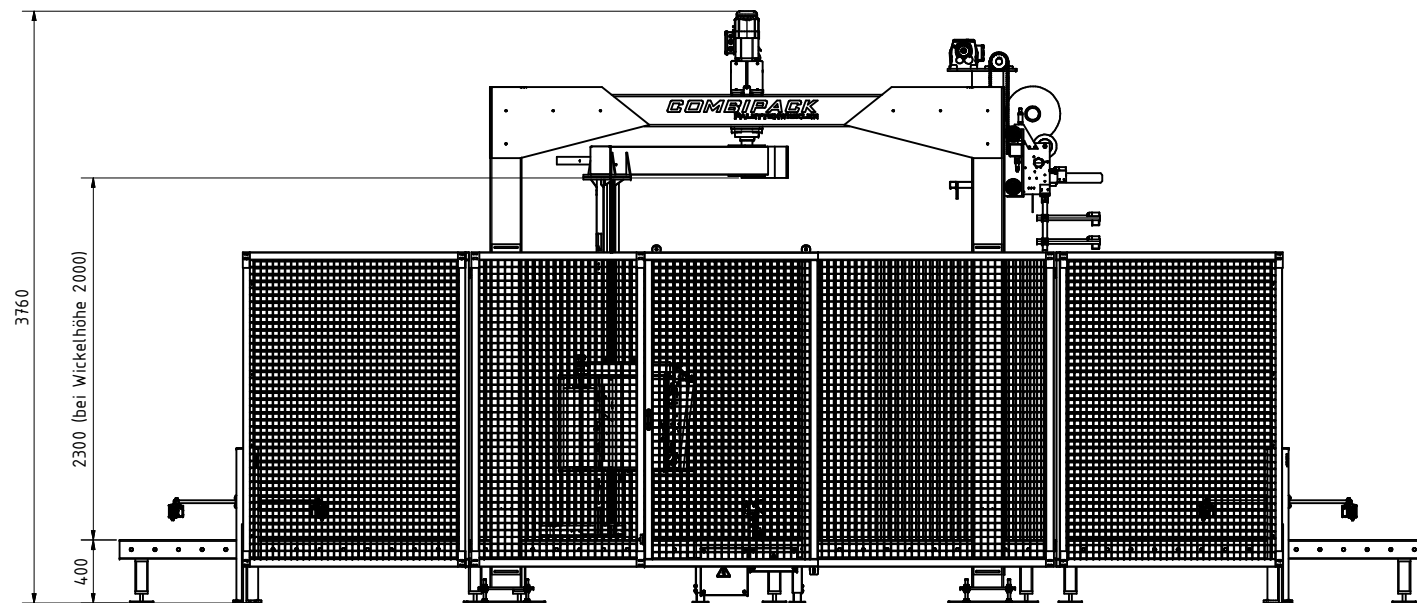

Combipack GmbH Rudolfstr.10 42285 Wuppertal					
		Drawn	Date 16.10.2015	Name D.Jusepeltis	Übersichtslayout
		Checked			
		Standard			
		COMBIPACK		C5.2_Standard	1
State		Changes		Date	A2